


覆工板


25t メトロデッキ

参考図 MD 1×2


平面図

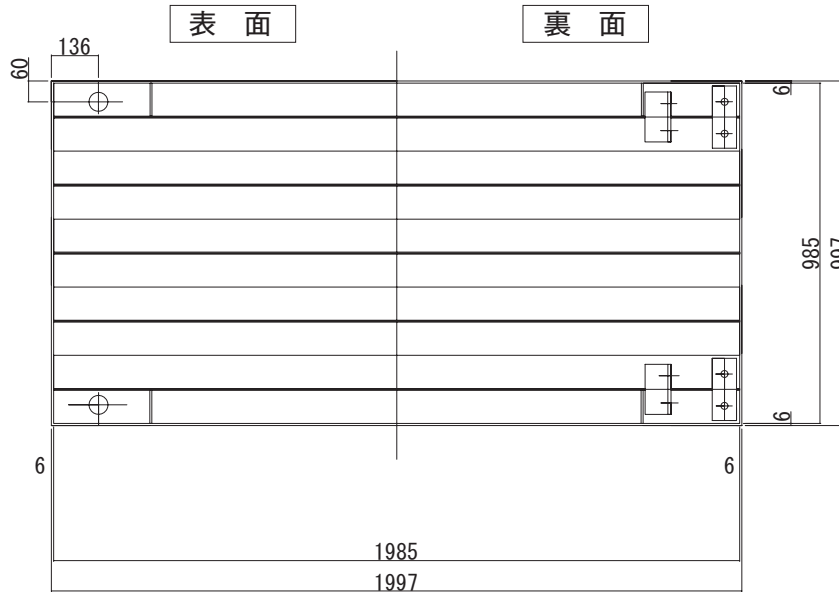


側面図

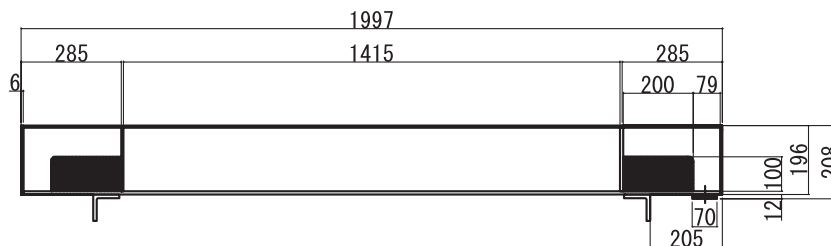

断面図

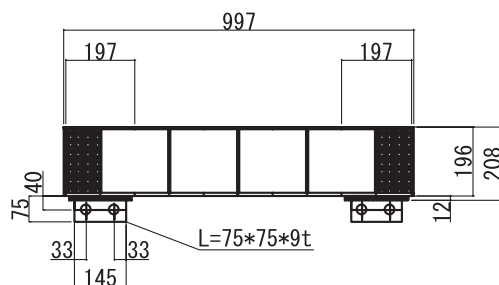

ストッパー形状




寸法および質量

形 式			寸 法 mm			覆 工 面 積		質 量	
			幅	長さ	高さ	m ²	kg/体	kg/m ²	
25t	MD1X2	(加工品)	997	1,997	208	2	432	216	
	MD1X3	(加工品)	997	2,997	208	3	640	213	

覆工板セフティーキャップ

規格

天板 72 φ 高さ 15H

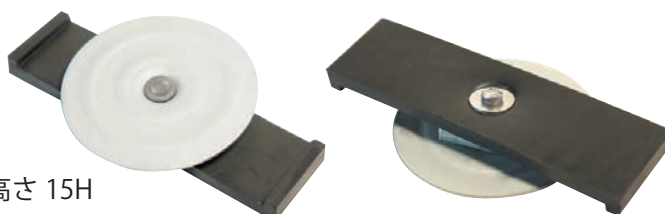

覆工ガード (安全ガード)

特長

- 覆工板を開ける前に組立たり、覆工板を閉じた後に解体でき安全です。
- 落下防止の為、パーツ下部にパンチングメタルを使用していますので安全です。
- パーツの組合わせにより、いろいろなサイズに対応できます。


Chapter

1

土木現場向け仮設機材

使用例


- (W) 2000 × (L) 3000 × (H) 1100

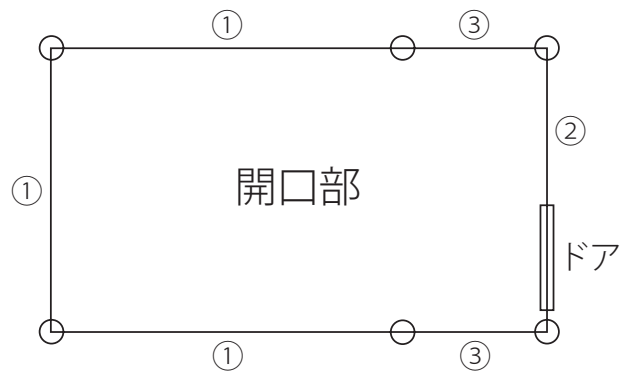

① 2m パーツ

② 2m パーツ (ドア付き)

③ 1m パーツ

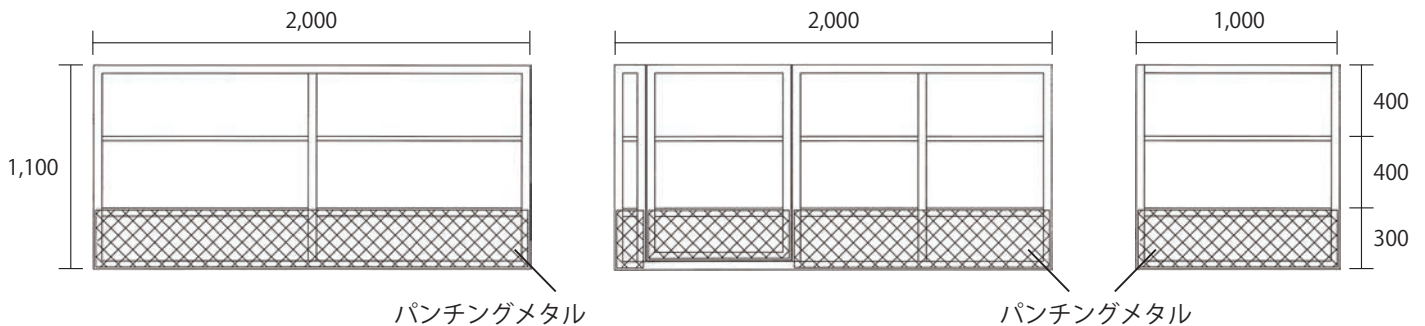


カルカデッキ用手すり




転落防止

ポールスタンション

覆工板に手すりをかんたんに設置できます。

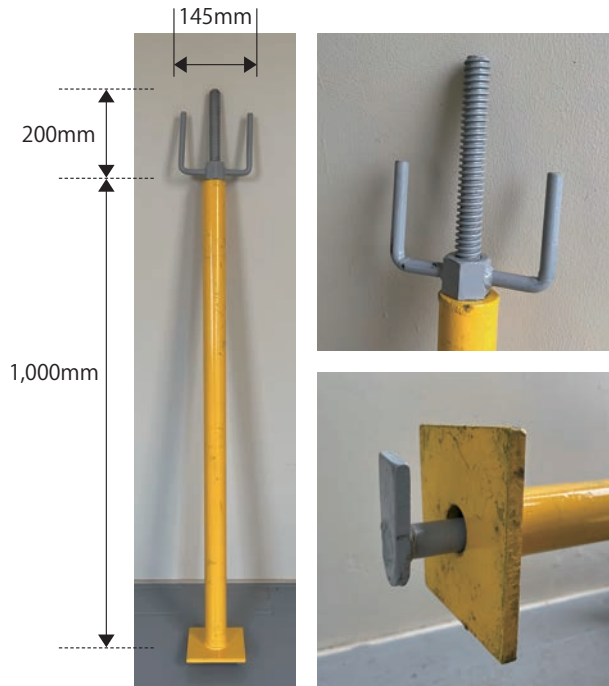

■設置イメージ

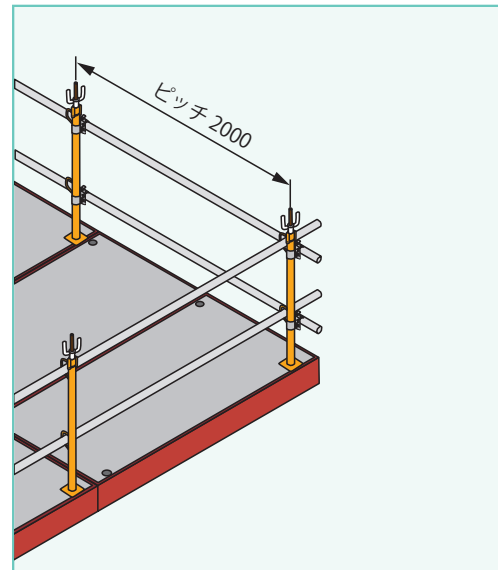

- サイズ：φ 48.6mm × 1,000mm(本体)
- 重 量：7.5kg

マンホール転落防止フェンス

かんたん設置で安全確保できます。

- ① 1.2m の単管をフェンスで囲むスペースの四隅に立てます
- ② ドアが外側に開くよう注意してドア付きのフェンスをクランプで固定します
- ③ 残りの3枚のフェンスをクランプ同士が干渉しないように取り付けて完成です

- サイズ：W1,050mm × L1,300mm × H1,000mm
- 重 量：47.3kg

■設置イメージ

