

OLY 覆工板 縦置きタイプ OLY35/45(46)/50(51)/55(56)/60(61) 型

OLY 基本図・基本寸法

◇スタート用プレート

◇中間用プレート

◇エンド用プレート

◇スタート・エンド用プレート

◇妻用プレート

◇桁妻プレート※妻下を掘削する場合に使用

スタート用	標準長 (L)	H	B	単位重量
35型		355	200	90kg/m
45(46)型	2200,3200,200	450(462)		104(106)kg/m
50(51)型		500(512)		113(115)kg/m
55(56)型	2300,3300,300	550(562)		121(123)kg/m
60(61)型		600(612)		137(139)kg/m

中間用	標準長 (L)	H	B	単位重量
35型		355	200	90kg/m
45(46)型	2000,3000,400,600	450(462)		104(106)kg/m
50(51)型		500(512)		113(115)kg/m
55(56)型		550(562)		121(123)kg/m
60(61)型		600(612)		137(139)kg/m

エンド用	標準長 (L)	H	B	単位重量
35型		355	200	90kg/m
45(46)型	1800,2800,800	450(462)		104(106)kg/m
50(51)型		500(512)		113(115)kg/m
55(56)型	1700,2700,700	550(562)		121(123)kg/m
60(61)型		600(612)		137(139)kg/m

スタート・エンド用	標準長 (L)	H	B	単位重量
35型		355	200	90kg/m
45(46)型	2000,3000	450(462)		104(106)kg/m
50(51)型		500(512)		113(115)kg/m
55(56)型		550(562)		121(123)kg/m
60(61)型		600(612)		137(139)kg/m

妻用	標準長 (L)	H	B	単位重量
35型	1500~3000	355	125	102kg/m
45(46)型		450(462)	125	116(118)kg/m
50(51)型	2000~4000	500(512)	150	127(129)kg/m
55(56)型	3500~5000	550(562)	175	140(142)kg/m
60(61)型	4000~6000	600(612)	200	159(161)kg/m

※0.5m刻みにてご用意、上記以外はご相談下さい。

桁妻用	標準長 (L)	H	B	単位重量
45(46)型	2000、3000	450(462)	125	140(142)kg/m
50(51)型	3000、4000	500(512)	150	163(166)kg/m
55(56)型	4000、5000	550(562)	175	202(205)kg/m
60(61)型	5000、6000	600(612)	200	237(240)kg/m

※1.0m刻みにてご用意、上記以外はご相談下さい。


OLY工法ならフラットな仕上がりを実現

※在来工法では、覆工板の厚みによって溝形鋼に平板鋼を重ね溶接する、段差養生が必要でした。




OLY 工法 標準断面図


OLY35型 幅 3.00m 断面図

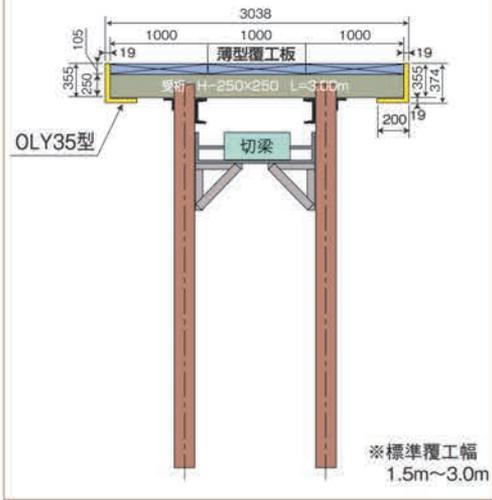


OLY55型 幅 4.50m 断面図

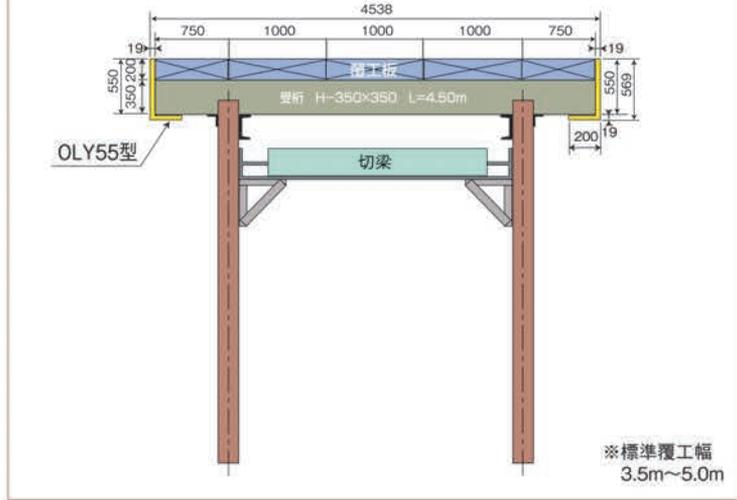


OLY45型 幅 3.00m 断面図

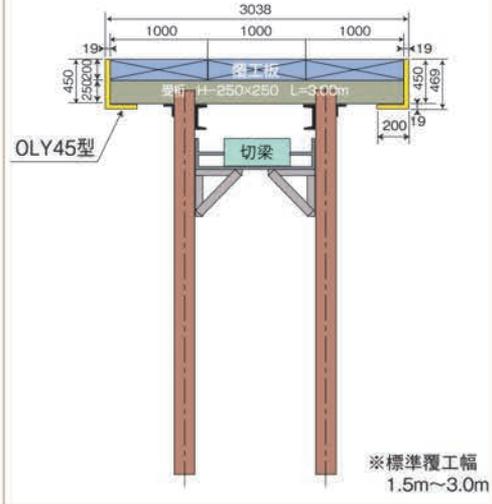

OLY60型 幅 6.00m 断面図

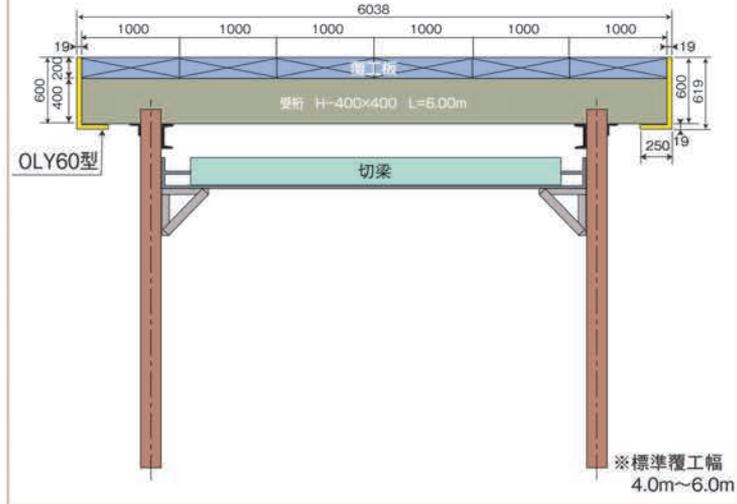

OLY50型 幅 3.50m 断面図

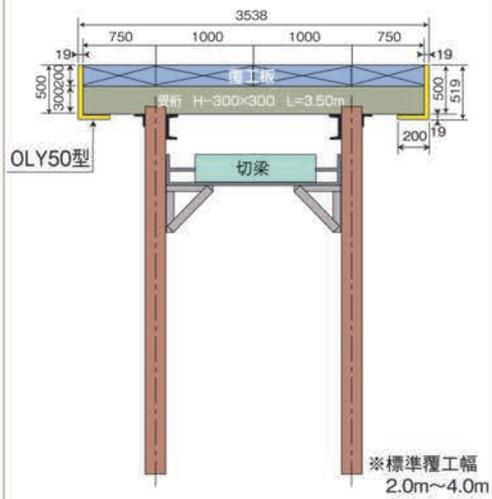

OLY横型 幅 3.00m 断面図

