

アルミ腹起し



※盗難補償制度対象商品（詳細は P2 をご覧ください）

YSH アルミ腹起し仕様

Chapter

1

土木現場向け仮設機材


仕様 型式	製品寸法（単位：mm）		重量 (kg/ PC)	断面二 次モー メント (cm ²)	断面 係数 (cm ²)	材質
	断面形状	長さ				
YSH1118		1,800	17.4	660	120	A6061S-T6 引張強さ kg/cm ² 2,700 以上 (N/cm ²) 耐力 kg/cm ² 2,500 以上 (24500 以上) ノビ (%) 10 以上
YSH1120		2,000	19.3			
YSH1125		2,500	24.2			
YSH1130		3,000	28.9			
YSH1135		3,500	34.0			
YSH1140		4,000	38.6			
YSH0710		1,000	7.7	213	61	
YSH0715		1,500	11.5			
YSH0718		1,800	13.8			
YSH0720		2,000	15.3			
YSH0725		2,500	18.5			
YSH0730		3,000	22.9			
YSH0735		3,500	25.9			
YSH0740		4,000	30.6			

YSH07型




YSH11型

● 腹起しのスパンと許容荷重の関係

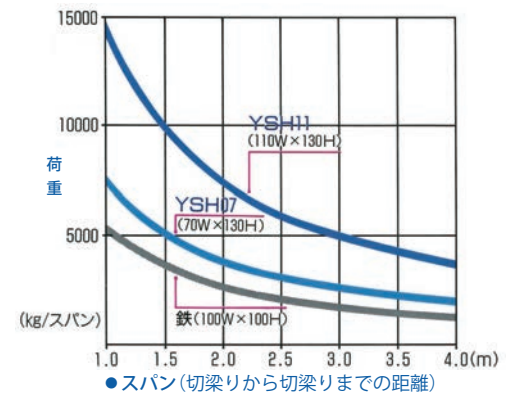

腹起しホルダー・ブラケット

矢板の天端より 340mm ～ 2440mm（50mm ピッチ）の位置に腹起しをセットできます。腹起しブラケットは、腹起しの幅に合わせて 3 種類ご用意しております。

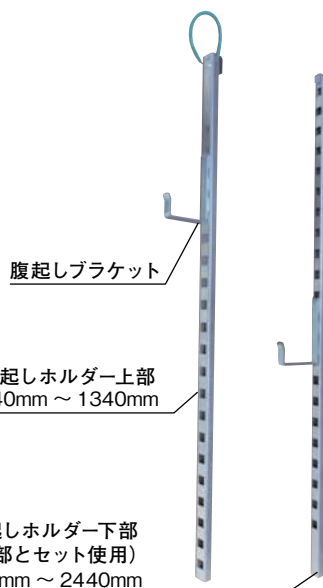


腹起しホルダー	使用範囲 (mm)	ピッチ (mm)	重量 (kg)
上部	340 ～ 1340	50	1.5
上部 + 下部	340 ～ 2440		2.6

腹起しブラケット	内寸	重量 (kg)
YSH07 型	93mm	0.3
YSH11 型	118mm	0.3

足場チェーン

品 番	A	質量(kg)
TC40	4,000	2.4
TC30	3,000	1.8
TC20	2,000	1.2



小・中規模掘削工事用四面土留 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材

つっぱり名人 1210D 型

浄化槽、耐震補強、共同溝、防火水槽、カルバート、
鉄塔基礎などの小・中規模掘削工事に最適!




Chapter

1

土木現場向け仮設機材

■組立図

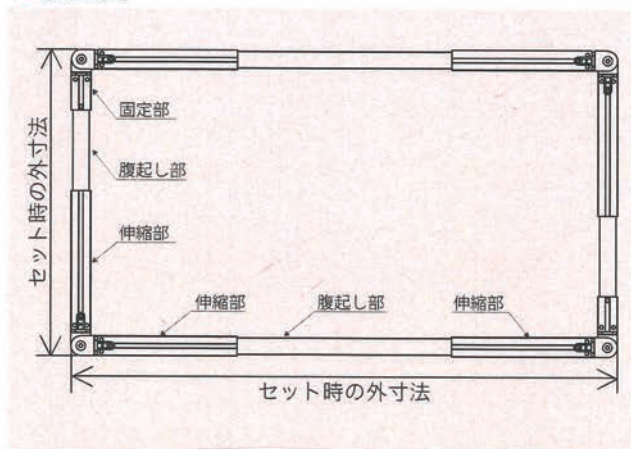

寸法表

規格	セット時の外寸法		調整幅 (mm)	重量 (kg)
	最小(mm)	最大(mm)		
1210D-1S	1500	2000	500	32.4
1210D-2S	1900	2400	500	35.3
1210D-3W	2300	3300	1000	47.6
1210D-4W	3200	4200	1000	54.2

※開削寸法が4200mm以上になる場合は1515B型をご選定ください。
※掘削条件に応じて土圧等を考慮し、適切な段数を選定してください。
※最大、最小寸法が多少前後する場合があります。(±10mm程度) ※誤差寸法を考慮しサイズ選定をお願いします。

接続金具



接続金具は1段に4個必要
接続金具重量 1.2kg/個

オプション



ラチェット
レンチ
17mm

作業棒S (1200mm)

作業棒L (2400mm)

作業棒には、標準セットでラチェットレンチが付いています。