

クリフステアー【アルミ合金製法面昇降階段】

地中梁用通路、法面での安全な昇降を確保 !!

設置・連結も簡単、現場の施行時間を大幅に短縮。

昇降用として多目的に使用できます。(傾斜角度25°～70°の中で12段階で調整が可能)


●アルミ合金製による軽量設計により、法面での設置や解体作業の負担が軽減。

●踏板幅はゆとりの530mm。(1)


25°～70°までの法面なら常に踏板は水平で安全な昇降ができます。

●使用角度はステップを1枚動かすだけで、12段階で傾斜調節が可能。

使用角度

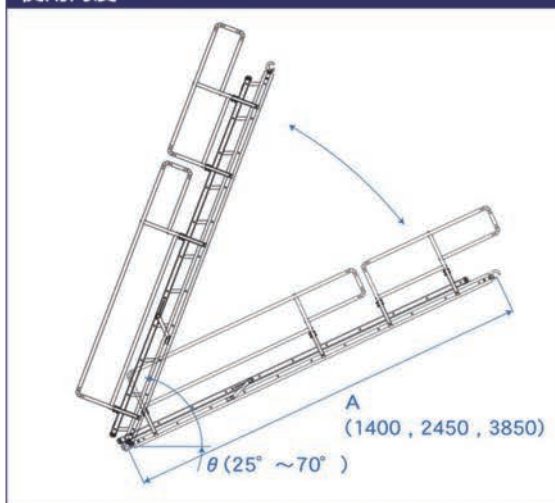

積載時

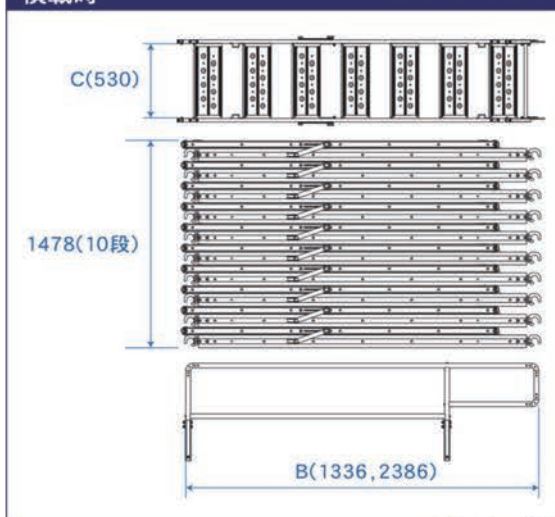

品名	品番	長さ【A/B】 (mm)	使用角度 (θ)	設置高さ (mm)	有効踏板寸法 【C】(mm)	許容荷重 (kN)	質量 (kg)	備考
クリフステアー11S	ALKK38	3,850	25°～70°	1,627～3,599	530	2.45	31.4	両側に手すり枠L+S (計4枚)
クリフステアー7S	ALKK24	2,450		1,035～2,290			20.2	両側に手すり枠L (計2枚)
クリフステアー4S	ALKK14	1,400		592～1,309			13.5	両側に手すり枠S (計2枚)
クリフステアー手すり枠L	ALKKR7H	2,386	—	—	—	—	4.9	—
クリフステアー手すり枠S	ALKKR4H	1,336	—	—	—	—	4.0	—

Chapter

2

一般向け仮設機材