



## 単棟タイプ

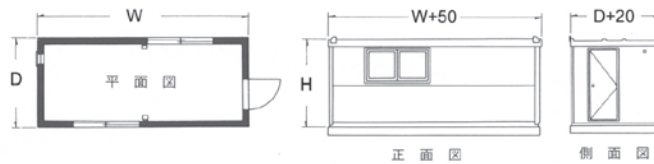


| 呼称   | 型式      | D    | W    | H    | 重量   | 出入口 | 坪数  |
|------|---------|------|------|------|------|-----|-----|
| 10 型 | -       | 1800 | 1800 | 2380 | 500  | -   | 1   |
| 20 型 | CAK-231 | 2130 | 3650 | 2275 | 600  | 妻側  | 2.2 |
| 29 型 | CAK-291 | 2130 | 4550 | 2275 | 770  | 妻側  | 2.8 |
| 31 型 | CAK-311 | 2320 | 4550 | 2275 | 800  | 妻側  | 3   |
| 38 型 | CAK-381 | 2320 | 5450 | 2275 | 1000 | 妻側  | 3.7 |

## 倉庫タイプ

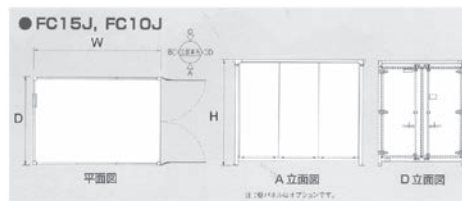

| 呼称    | 型式    | D    | W    | H    | 床面積                 | 重量  | ドア形状 |
|-------|-------|------|------|------|---------------------|-----|------|
| フジコン  | FC10J | 1970 | 1970 | 2365 | 3.88 m <sup>2</sup> | 390 | 観音開き |
| ミニコンテ | MC-20 | 1911 | 1944 | 2088 | 3.32 m <sup>2</sup> | 350 | 観音開き |

## 連棟タイプ

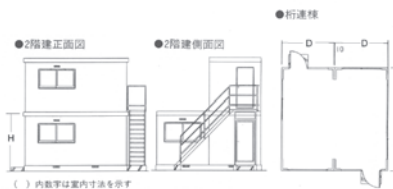

| 呼称     | 型式     | D    | W    | H    | 重量   | 出入口   | 坪数 |
|--------|--------|------|------|------|------|-------|----|
| J タイプ  | CAK-J  | 2340 | 5810 | 2450 | 1300 | 妻桁変更可 | 4  |
| JH タイプ | CAK-JH | 2340 | 5810 | 2700 | 1500 | 妻桁変更可 | 4  |


### 階段ユニット

| 呼称 | 型式   | 延長   | 階段幅  | GL- 踊場    | 手摺高さ |
|----|------|------|------|-----------|------|
| 妻用 | 引き戸用 | 5392 | 1200 | 2525/2775 | 1100 |
| 桁用 | 開き戸用 | 4842 | 1200 | 2525/2775 | 1100 |

## オプション



エアコンIP



キッチン

### 標準建物仕様

- 構造材 軽量鉄骨、折りたたみパネル構造
- 壁 材 外面ー亜鉛メッキエンボスカラー鋼板 0.27m/m( 複合パネル )  
内面ー亜鉛メッキ塩化ビニール鋼板 0.27m/m 一部、ホワイトボード  
断熱材ー硬質ポリウレタンフォーム
- 屋根材 亜鉛メッキカラー鋼板 0.35m/m 野地板ー合板
- 床 プライボード 12m/m、塩ビ平マット張り
- 建 具 フラッシュドアー・アルミサッシ
- 備 品 外線引込口・分電盤・コンセント・蛍光灯・換気扇