
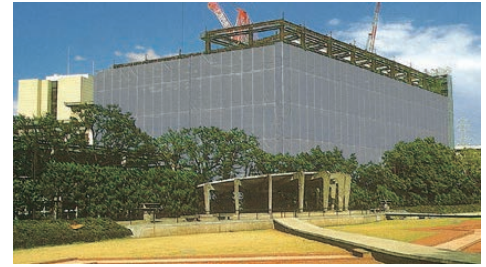


シート類

養生メッシュシート（防災メッシュシート 1 類）

- 採光性・強度に優れ、現場外への飛散を防止するシートです。
良質の塩化ビニール樹脂で防災加工しています。



規格寸法

項 目	規格サイズ (m)	重量 (kg)	
		グレー	ブルー
インチサイズ	1.83×5.1	5.0	5.5
メートルサイズ	1.8×5.1	5.0	—
インチサイズ メートルサイズ	1.5×5.1	4.3	4.6
	1.2×5.1	3.4	3.6
	0.9×5.1	2.6	2.7
	0.6×5.1	1.8	1.8

※地域により取扱していない規格があります。

規格物性（グレー）

項 目	内 容	項 目	内 容
重量 (g/m ²)	455	風力係数	1.56
		充実率	0.700
引張強度 (N/3cm)	タテ2058 × ヨコ1960	風圧抵抗 (kg/m ²)*	風速10m/s 9.8
			風速20m/s 39.0
			風速30m/s 87.8
			風速40m/s 156.0
引張強度×伸び (kN/mm)	タテ113.1 × ヨコ117.6		

*風がシートの正面からあたる時の計算値（気温15℃で気圧1013hpaの場合）

規格物性（ブルー）

項 目	内 容	項 目	内 容
重量 (g/m ²)	470	風力係数	1.87
		充実率	0.900
引張強度 (N/3cm)	タテ2156 × ヨコ2156	風圧抵抗 (kg/m ²)*	風速10m/s 11.7
			風速20m/s 46.8
			風速30m/s 105.2
			風速40m/s 187.0
引張強度×伸び (kN/mm)	タテ101.3 × ヨコ107.8		


*風がシートの正面からあたる時の計算値（気温15℃で気圧1013hpaの場合）

Chapter 4

養生資材

塗装シート（防災メッシュシート 2 類）

- 外部への塗料等の飛び散りを防ぎ、主に改修工事等で使用します。



規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
1.82×5.1	1.5
1.8×5.1	1.5
1.5×5.1	1.2
1.2×5.1	1.0
0.9×5.1	0.7
0.6×5.1	0.5

規格物性

項 目	内 容
引張強さ	タテ509 × ヨコ509
風力係数	1.58
充 実 率	0.71
風速抵抗 (kg/m ²)*	風速10m/s 9.9
	風速20m/s 39.5
	風速30m/s 88.9
	風速40m/s 158

*風がシートの正面からあたる時の計算値（気温15℃で気圧1013hpaの場合）

防音シート

- 解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。
防災加工が施してあり耐久性に優れています。



規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
1.8×3.4	9.8
1.5×3.4	8.2
1.2×3.4	6.6
0.9×3.4	5.0
0.6×3.4	3.4

規格物性

項 目	内 容
規 格	厚 さ (mm) 1.0
物 性	(kg/3cm) 引張強度 (N/3cm) 190×180
	1860×1770
	引張伸度(%) 20×23
	(kg) 引張強度 (N) 40×40
	392×392
防 災 性	消防法施行令第4条の3第4項の基準に適合

防音シート縦横兼用

- シート1枚（1800mm×5100mm）の重量が9.4kgと軽く、
取り扱いが簡単で作業効率をアップさせます。



規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
1.8×5.1	9.4
1.5×5.1	7.2
1.2×5.1	6.0
0.9×5.1	4.7
0.6×5.1	3.5

*枠組足場のメートルサイズ及びインチサイズ兼用（1.8×5.1サイズのみ）

規格物性

項 目	内 容
規 格	厚 さ (mm) 0.56
物 性	(タテ) 引張伸度(mm) (ヨコ) 1440
	1500
	(タテ) 引張伸度(%) (ヨコ) 21.0
	19.3
物 性	(タテ) 引張強度(N) (ヨコ) 345
	285
防 災 性	消防法施行令第4条の3第4項の基準に適合

防災シート（２類）

- 良質の塩化ビニール樹脂で防災加工したシートを使用しています。工事現場の安全を確保します。



■ 規格寸法

項 目	規格サイズ (m)	重量 (kg)
インチサイズ	1.82×5.1	3.5
メートルサイズ	1.8×5.1	3.5
メートルサイズ	1.5×5.1	2.9
	1.2×5.1	2.3
	0.9×5.1	1.8
	0.6×5.1	1.2

■ 規格物性

項 目	内 容
引張強度 (N/3cm)	タテ512×ヨコ534
伸 び (%)	タテ34×ヨコ40
厚み (mm)	0.30

ネット類

防災ラッセルネット

- 人体、資材の落下の危険性を回避する為の水平安全ネットです。ショックに強い高強糸を使用しています。



■ 規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
0.5×6	2.8
1×6	3.3
2×6	5.0
3×6	7.0
4×6	8.6
5×5	9.2
6×6	12.5
6×12	25.0
7×7	18.3
8×8	23.0
5×10	17.7
7×10	25.2
8×10	26.1
10×10	35

■ 規格物性

項 目	防災ラッセルネット
結節方法	ラッセル網
網地の素材	防災加工ポリエステル糸
網地の太さ	250d/52本
編糸(新品)強力	0.42kN以上
縁吊ロープの太さ	ポリエステル9φ
縁吊ロープの強力	14.7kN以上



垂直養生ネット（グリーン・ブルー・グレー）

- 資材の飛来落下の危険性を回避する為の垂直養生ネットです。ショックに強い高強力糸を使用しています。

■ 規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
1×10	3.3
4×12	10.8
6×6	8.0
6×10	13.0
6×12	15.7

■ 規格物性


項 目	内 容	項 目	内 容
結節方法	ラッセル網	網糸(新品)強力	0.27kN以上
網地素材	防災加工ポリエステル糸	縁吊ロープ太さ	ポリエチレン8φ
網地太さ	1800d/5本	縁吊ロープ強力	3kN以上
網 目	15mm		

■ グリーンネット ■ ブルーネット ■ グレーネット



垂直養生ネット使用の手引き

設置の際は、ネット同士、左右の相互部分に隙間ができないよう、重ねしろをとってください。




重ねしろあり



重ねしろなし

注) 垂直養生ネットは、墜落防止用の安全ネットとして使用しないでください。

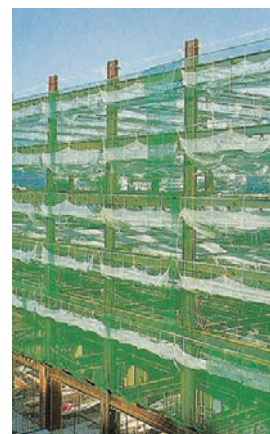

シングルネット

- 編目が大きく降雪時に雪が溜まらず、寒冷地での作業現場に最適です。



■ 規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
3×6	6.3
5×5	8.2
6×6	11.4
5×10	15.5

■ 規格物性

項 目	シングルネット ブルー
結節方法	ラッセル網
網地の素材	ポリエステル糸
網地の太さ	280T/270本
編糸(新品)強力	1.87kN以上
縁吊ロープの太さ	ポリエステル9φ
縁吊ロープの強力	14.7kN以上