

タフマットⅡ ポリエチレン製安全敷板

建設現場等における安全・環境対策製品として、
下地養生や地盤確保等の分野に活用いただけます。

特長

環境対応製品

ポリエチレン製の環境対応製品です。

滑りにくい

表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。

作業効率向上

軽量（40kg）なので、運搬が容易。作業効率の向上に貢献します。



用途

- 建設・工事現場 作業者用通路、路面養生、作業資材置き場など
- 造園・公園 ゴルフ場（コース芝養生）、グラウンドへの工事車輛タイヤ痕養生など
- イベント関連 イベント時の仮設駐車場、機材搬入時の床養生など
- 運送関連 トラック出入り時の舗装養生、荷台養生、荒地への乗入れなど
- 一般関連 未舗装個人駐車場など

品質性能

1 圧縮特性試験 JIS K 7181

結 果	2700トン／平方メートル
	圧縮強さ MPa：26.5

2 引張試験 JIS K 7162


結 果 (参考物性)	引張強さ MPa：22.6
---------------	---------------

3 曲げ強さ試験 JIS K 7171

結 果 (参考物性)	曲げ強さ MPa：25.8
---------------	---------------

※標準値で、規格値ではありません。

寸法図

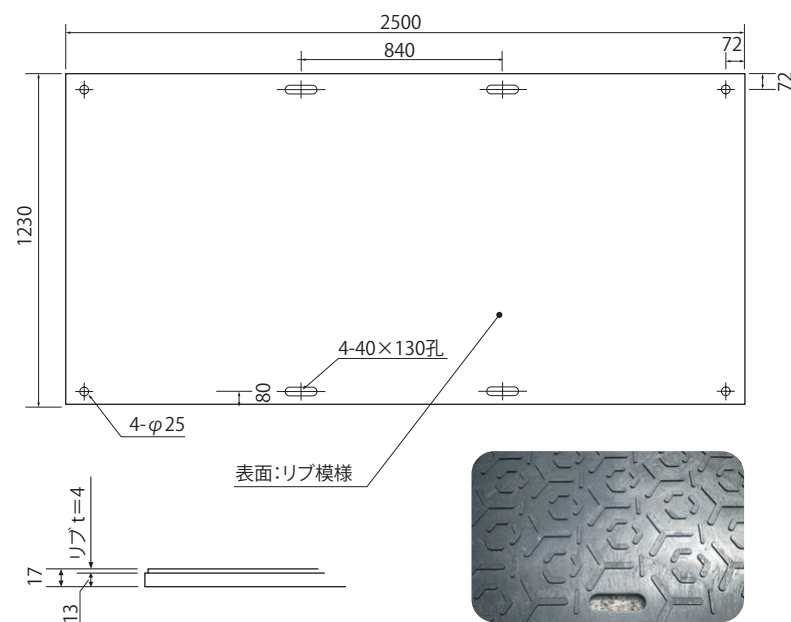

仕様

- 材質／ポリエチレン
- 標準寸法／
幅 1230 × 2500 × 基盤厚さ 13mm（+リブ模様 4mm）
- 標準重量／40kg
- 耐荷重／最大車輛重量 80t
- 穴径／丸穴 25mm・長穴 40 × 130mm
穴数／四隅丸穴 4・長穴 4

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

注意

タフマットⅡは、下記事項の取り扱いはいししないでください。
* クレーンのアウトリガー用敷板としての使用
* ブリッジや穴のふたとしての使用