

特長

パネルハウスは現地組み立て式のため、設置箇所を選びません。

大型車が入れない狭い現場やユニックが使えない工場内・軒下にも手運びで部材を運び込み建て上げることが可能です。主に集合住宅の改修工事現場など、既存の建物が立ち並び、設置スペースが限られている現場で効果を発揮します。

PH パネルハウス

倉庫や簡易オフィスにも使用できるスチール製のパネルハウスです。

窓やドアの位置は自由にレイアウトが可能です。

妻側は1間(1800mm)から3間(5400mm)まで、桁側は1間(1800mm)から現場スペースに合わせて調整可能です。

※妻側・桁側共に半間(900mm)ピッチでのサイズ仕様となります。





オプション品として、引き違い戸・換気扇付きパネル等を取り付けることが可能です。

主なサイズ：1.5K × 3.0K ハウス = 2770 × 5470(mm)

1.0K × 1.0K ハウス = 1870 × 1870(mm)

1.0K × 1.5K ハウス = 1870 × 2770(mm)

PH1.5K×3.0K ハウス

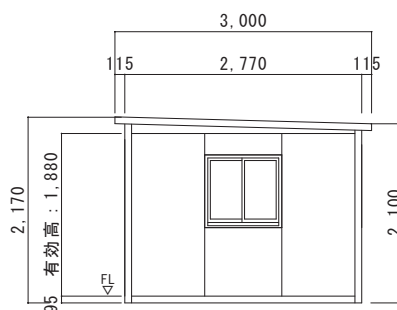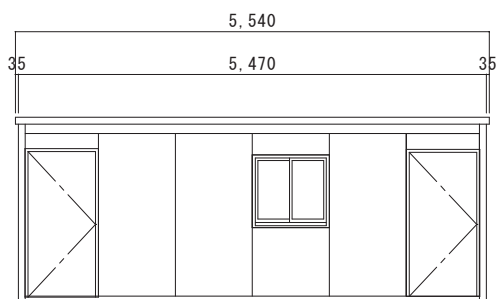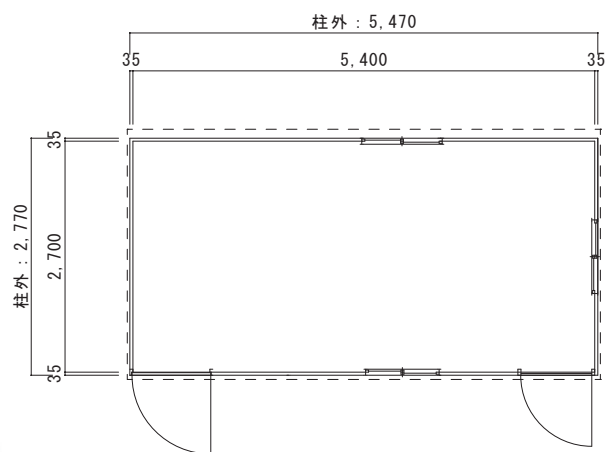

HG パネルハウス（断熱材あり）

断熱材入りのパネルハウスです。現場事務所や作業員の詰め所など、様々な用途で活用できます。窓やドアの位置は自由にレイアウトが可能です。

妻側は1間(1800mm)から3間(5400mm)まで、桁側は1間(1800mm)から現場スペースに合わせて調整可能です。
※妻側・桁側共に半間(900mm)ピッチでのサイズ仕様となります。

オプション品として、引き違い戸・換気扇付きパネル等を取り付けることが可能です。

主なサイズ：1.0K × 3.0K ハウス = 1870 × 5470(mm)


1.5K × 3.0K ハウス = 2770 × 5470(mm)

2.0K × 3.5K ハウス = 3670 × 6370(mm)

HG2.0K×3.5K ハウス



HG2.0×3.5

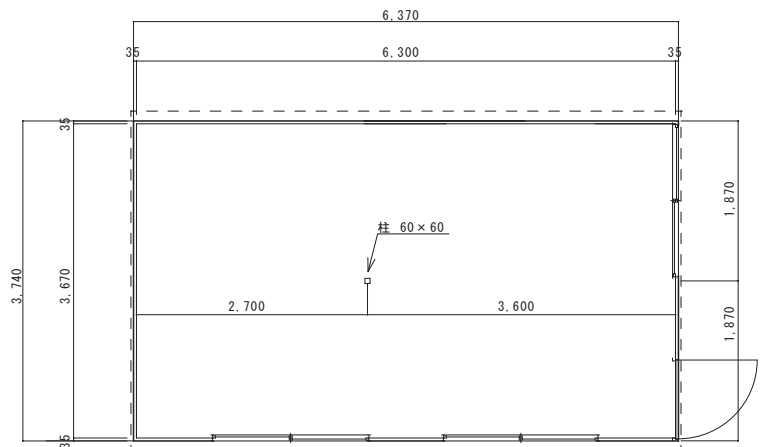

シャッター倉庫

Gorilla1.9



ST-H1



型式	外寸					内寸			重量 (kg)	床 面 耐荷重 (kg / m ²)
	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	面積 (m ²)	面積 (坪)	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)		
Gorilla1.9	1894	1894	2420	3.14	0.95	1804	1739	2146	480	300
ST-H1	1850	1850	2670	3.32	1.03	1690	1680	2319	450	344