

防音パネル

防音パネルB G

●足場にも単管にも専用クランプによりワンタッチで取付けられ、現場作業をスピーディーかつ安全に行うことができます。1枚の重量は約10kgと画期的な軽量化を実現。搬入・搬出・取付けがとても簡単で、しかも密閉性に優れている為、保温、防音、防塵に効果を発揮します。

凹凸のないフラットパネル

フラット性に優れたアルミ積層複合材をパネル面材として使用していますので凹凸が無く都市のビル外装材と同等の高級感を表現します。又、独自の表面意匠によりフレーム表面には接合部材が無く、より高級感を演出します。

軽量化パネルの実現

防音性能とパネル強度を従来品より高め、さらに構成素材の軽量化を図り軽量パネルを実現しました。メーターサイズ9.7kg、インチサイズ10.0kg。

防錆・防水・耐久性に優れています

使用金属類はアルミニウム製もしくはステンレス製ですのでサビの心配が無く又、吸水しない材料で構成されていますので水洗いも手軽に出来ます。雨水による重量アップも無く常に軽量パネルとしての特性を活かせます。

仮設工業会防災基準合格品

燃えにくい金属系部材で構成されていますので火災の拡大を阻止します。

社団法人仮設工業会
防音パネルの認定合格証




Chapter

4

養生資材

防音パネルB G関連寸法

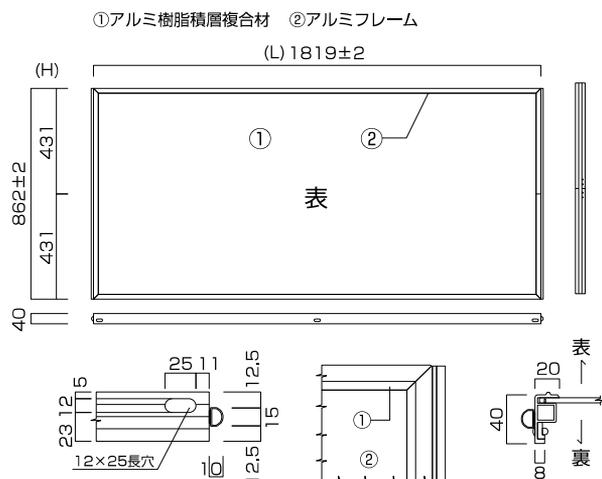

サイズ表

規格物性

インチ				
	T(mm)	L(mm)	H(mm)	重量(kg)
18	40	1819	862	10.0
15	40	1514	862	8.5
12	40	1209	862	7.0
09	40	904	862	5.5
06	40	600	862	4.1
コーナー	40	—	862	1.5

規格物性

メーター				
	T(mm)	L(mm)	H(mm)	重量(kg)
18	40	1790	850	9.7
15	40	1490	850	8.3
12	40	1190	850	6.8
09	40	890	850	5.4
06	40	590	850	4.0
コーナー	40	—	850	1.5

付属部材

養生クランプ



パネルのストレートジョイント部に使用し、爪を差し込むことでしっかり連結します。

養生コーナークランプ



コーナーパネルを使用しない場合、パネルを90度に方向転換できます。

三ツ爪コーナークランプ



パネルとコーナーパネルを90度に連結し、コーナー部を密閉する場合に使用します。

コーナーパネル



現場の死角をカバーします。



〈コーナーパネル使用例〉

ボウゴカン 電線防護管



防護管

IU100T	35 φ 2.5m (黄色)
IU114T	65 φ 2.0m (黄色)
IU116T	100 φ 2.0m (黄色)