

## 防音パネル

## 防音パネルBG

- 足場にも単管にも専用クランプによりワンタッチで取付けられ、現場作業をスピーディーかつ安全に行うことができます。1枚の重量は約10kgと画期的な軽量化を実現。搬入・搬出・取付けがとて簡単で、しかも密閉性に優れている為、保温、防音、防塵に効果を発揮します。

## 凹凸のないフラットパネル

フラット性に優れたアルミ積層複合材をパネル面材として使用していますので凹凸が無く都市のビル外装材と同等の高級感を表現します。又、独自の表面意匠によりフレーム表面には接合部材が無く、より高級感を演出します。

## 軽量化パネルの実現



防音性能とパネル強度を従来品より高め、さらに構成素材の軽量化を図り軽量パネルを実現しました。メーターサイズ9.7kg、インチサイズ10.0kg。

防錆・防水・耐水性に優れています


使用金属類はアルミニウム製もしくはステンレス製ですのでサビの心配が無く又、吸水しない材料で構成されていますので水洗いも手軽に出来ます。雨水による重量アップも無く常に軽量パネルとしての特性を活かせます。

仮設工業会防災基準合格品

燃えにくい金属系部材で構成されていますので火災の拡大を阻止します。

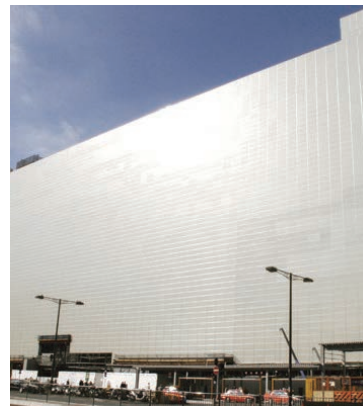

### ■ 防音パネルBG関連寸法

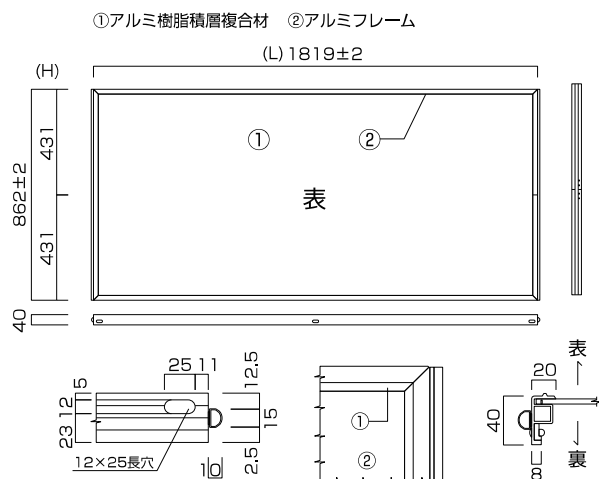

## ■ サイズ表

● 規格物性

| インチ  |       |       |       |        |
|------|-------|-------|-------|--------|
|      | T(mm) | L(mm) | H(mm) | 重量(kg) |
| 18   | 40    | 1819  | 862   | 10.0   |
| 15   | 40    | 1514  | 862   | 8.5    |
| 12   | 40    | 1209  | 862   | 7.0    |
| 09   | 40    | 904   | 862   | 5.5    |
| 06   | 40    | 600   | 862   | 4.1    |
| コーナー | 40    | —     | 862   | 1.5    |

● 規格物性

| メーター |       |       |       |        |
|------|-------|-------|-------|--------|
|      | T(mm) | L(mm) | H(mm) | 重量(kg) |
| 18   | 40    | 1790  | 850   | 9,7    |
| 15   | 40    | 1490  | 850   | 8,3    |
| 12   | 40    | 1190  | 850   | 6,8    |
| 09   | 40    | 890   | 850   | 5,4    |
| 06   | 40    | 590   | 850   | 4,0    |
| コーナー | 40    | —     | 850   | 1,5    |


■ 付属部材

## 養生クラブ




パネルのストレートジョイント部に使用し、爪を差し込むことでしっかり連結します。

## 養生コーナークランプ



コーナーパネルを使用しない場合、パネルを90度に方向転換できます。

### 三ツ爪コーナークランプ




パネルとコーナパネルを90度に連結し、コーナ部を密閉する場合に使用します。

## コーナーパネル



現場の死角をカバーします。



### 〈コーナーパネル使用例〉

ボウゴカン  
電線防護管



## 防護管

IU100T

IU114T

IU116T

35 φ 2.5m (黄色)

65  $\phi$  2.0m (黄色)

100  $\phi$  2.0m (黄色)