


ゴムマット

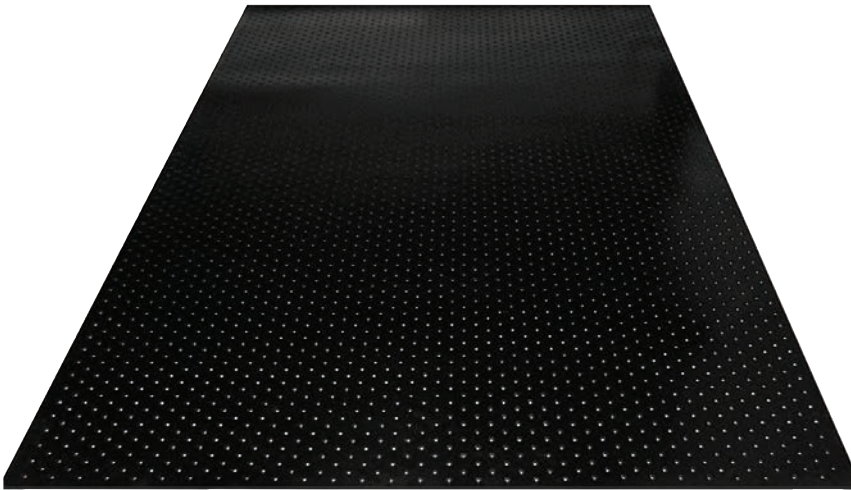


用途

- 敷鉄板の代用
- 工事現場歩行敷設
- 階段ステップ
- 工場・倉庫通路敷設
- 駅のホーム
- 立体駐車場歩行通路
- イベント会場
- 仮設トイレ
- 床養生

寸法

厚さ (mm)	巾 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
10	1000	2000	24
20			48

敷鉄板

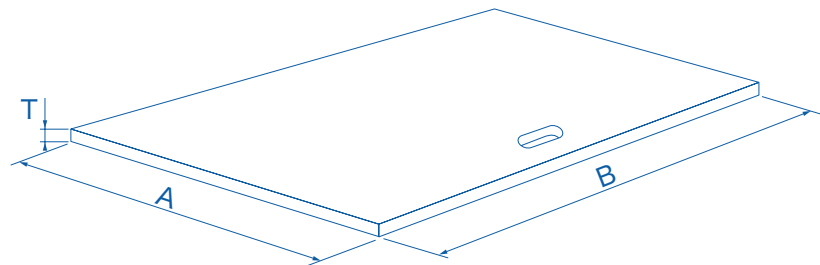

寸法

T	A	B	質量 (kg)
22 (5x20)	1,524 (5 尺)	6,096 (20 尺)	1,604.0
22 (5x10)	1,524 (5 尺)	3,048 (10 尺)	802.0
19 (5x10)	1,524 (5 尺)	3,048 (10 尺)	693.0
19 (4x8)	1,219 (4 尺)	2,438 (8 尺)	443.0
19 (3x6)	914 (3 尺)	1,829 (6 尺)	249.0
12	914 (3 尺)	1,829 (6 尺)	158.0
9	914 (3 尺)	1,829 (6 尺)	118.0
※縞鋼板	9	914 (3 尺)	121.0